
Przygotowywanie szablonu do wysyłki oferty w treści wiadomości

Przygotowywanie szablonu do wysyłki oferty w treści wiadomości


System umożliwia przygotowanie **szablonów wiadomości email**, które pozwalają wysyłać ofertę bezpośrednio w treści wiadomości. Dzięki temu możesz zautomatyzować komunikację i personalizować treści dla klientów.

Jak dodać szablon?

1. Z menu bocznego wybierz:
   Ustawienia → Wysyłka wiadomości → Szablony wiadomości email

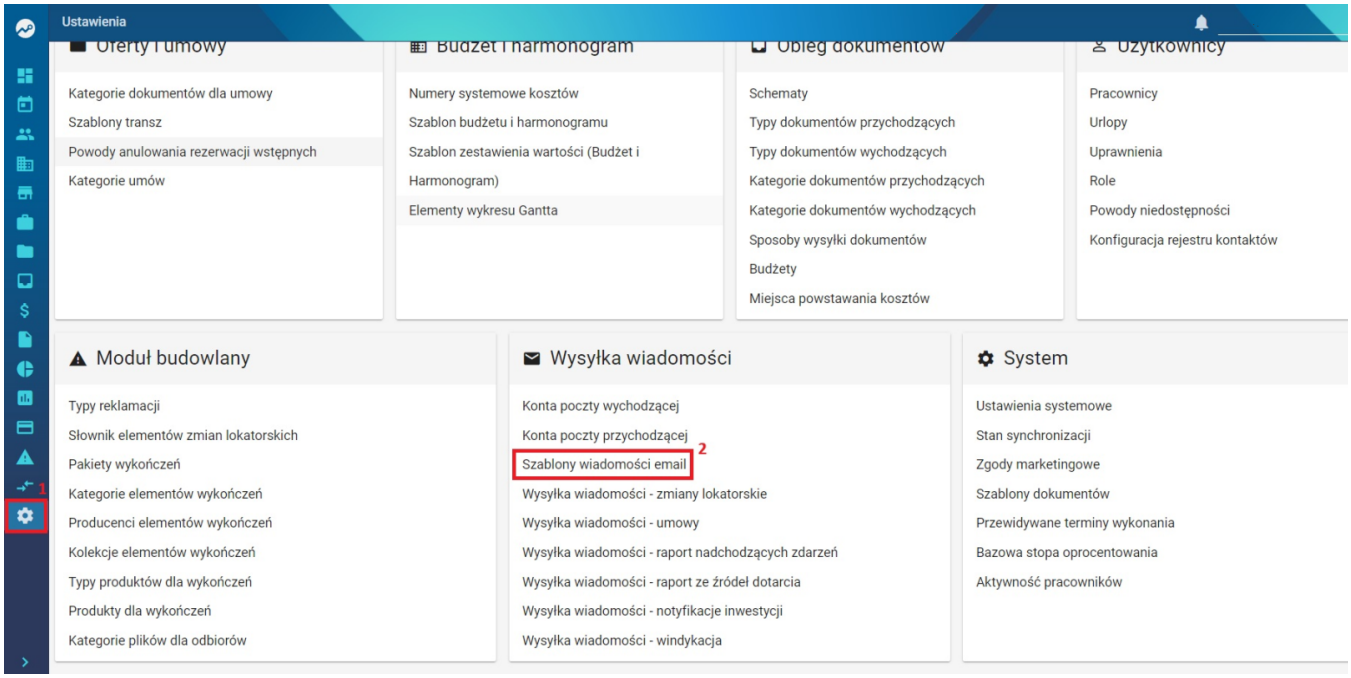


2. Kliknij **Dodaj** i uzupełnij formularz:
   - pola obowiązkowe oznaczone są **gwiazdką (*)**
   - możesz ustawić **szablon domyślny**
   - treść przygotujesz w edytorze lub przez **kod źródłowy (HTML)**
3. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij **Zapisz**

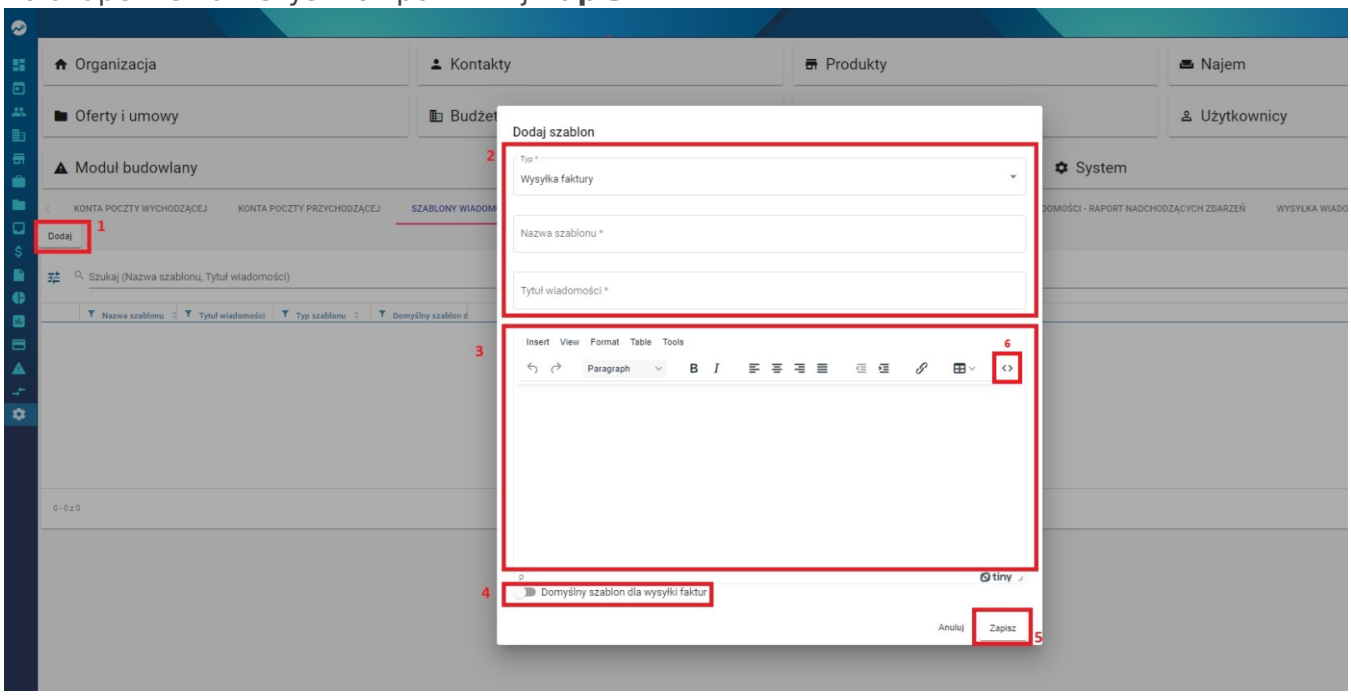

Edycja lub usuwanie szablonu

- Kliknij **⋯ (3 kropki)** obok wybranego szablonu
- Wybierz:
  - **Edytuj** – aby wprowadzić zmiany

- **Usuń** – aby usunąć szablon

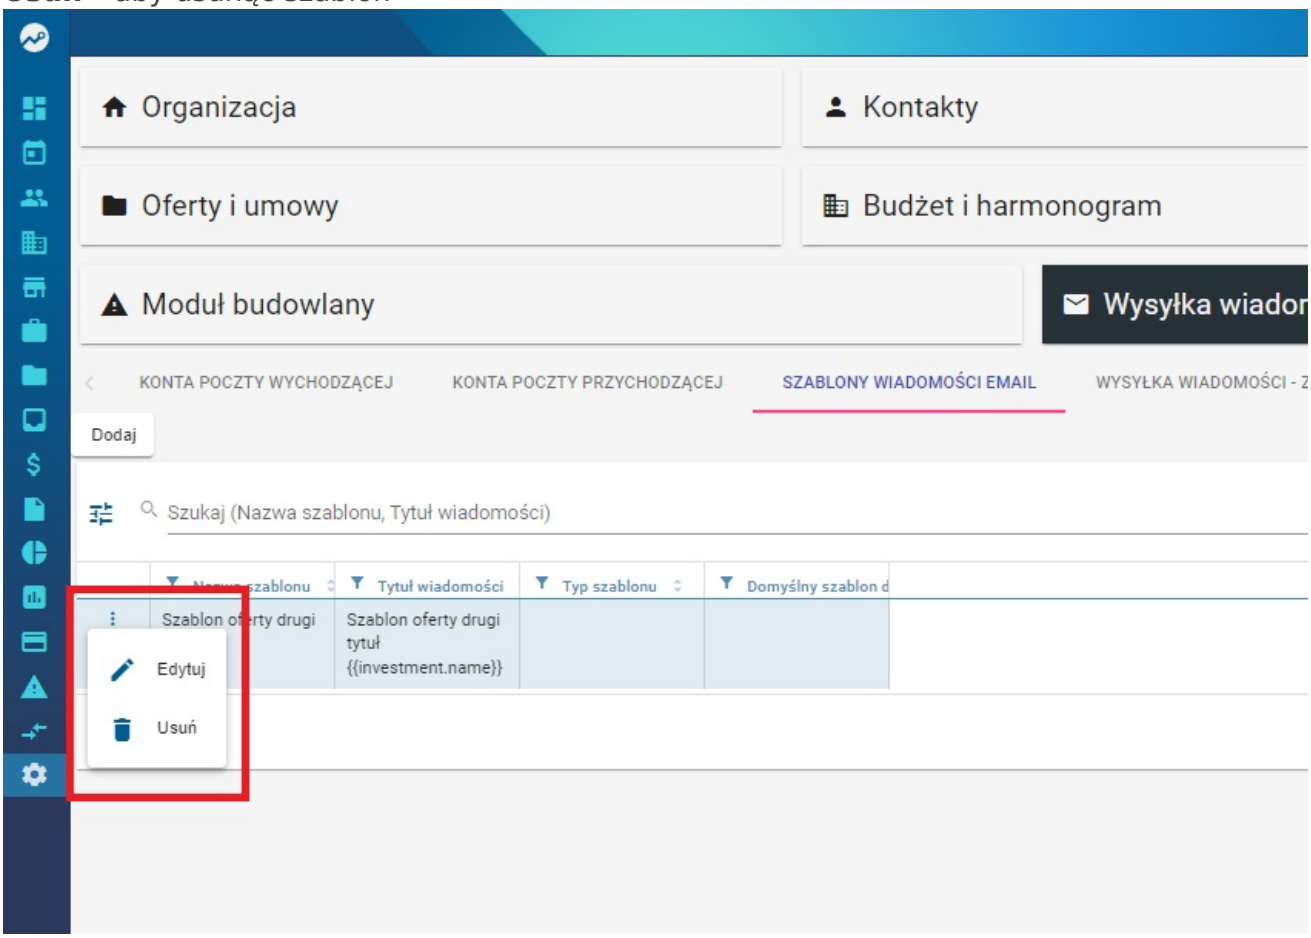

Obsługa znaczników (Twig)

Szablony obsługują dynamiczne dane dzięki znacznikom Twig.

> **UWAGA:**
> Znaczniki dodane w kodzie źródłowym (`{% code %}`, `{{ code }}`) nie będą widoczne w edytorze, ale zostaną poprawnie przetworzone.

Dostępne obiekty

- **employee** – dane pracownika
- **clients** – dane klientów
- **elements** – elementy oferty
- **investment** – inwestycja

- **company** – spółka
- **productBundles** – pakiety produktów

Podstawowe tagi

Warunek

```
{% if company.address %}
  {{ company.address.street }} {{ company.address.buildingNumber }},
  {{ company.address.postalCode }} {{ company.address.city }}
{% endif %}
```

Pętla

```
{% set produkt = 'DOM' %}
{{ produkt }}
```

do (bez wyświetlania)

```
{% do 1 + 2 %}
```

Dostępne filtry

- `escape` – znaki specjalne
- `lower` / `upper`
- `capitalize` / `title`
- `length`
- `merge`
- `number_format`
- `format_currency`
- `slice`
- `filter`

Dostępne funkcje

`specificationArea(product: Product, optionName: string)`

Zwraca powierzchnie z BuiltSpecifications jeśli istnieją, w przeciwnym razie ze Specifications. Wiele wartości scala znakiem `/`.

Przykład: Powierzchnie „Komórka lokatorska”:
`{{ specificationArea(element.product, 'Komórka lokatorska') }}`

`getCardinalDirection(product: Product)`

Zwraca kierunki świata dla lokalu (np. „północ, wschód”, „południowy zachód”).

Przykład: Ekspozycja:
`{{ getCardinalDirection(element.product) }}`

`downloadURL(file: File)`

Funkcja pozwala na pobranie plików załączonych do produktu poprzez generowanie publicznego linku.

Przykład:


```
{% for productFile in element.product.files %}
    {% if productFile.fileType.systemName == 'IMG_PDF' %}
        <a href="{{ downloadUrl(productFile.file) }}">
            Zobacz kartę mieszkania
        </a>
        <br/>
    {% endif %}
{% endfor %}
```

`footer()`


Funkcja zwraca zawartość pola **stopka** z ustawień konta pracownika.

Przykład:

Przykładowa stopka pracownika

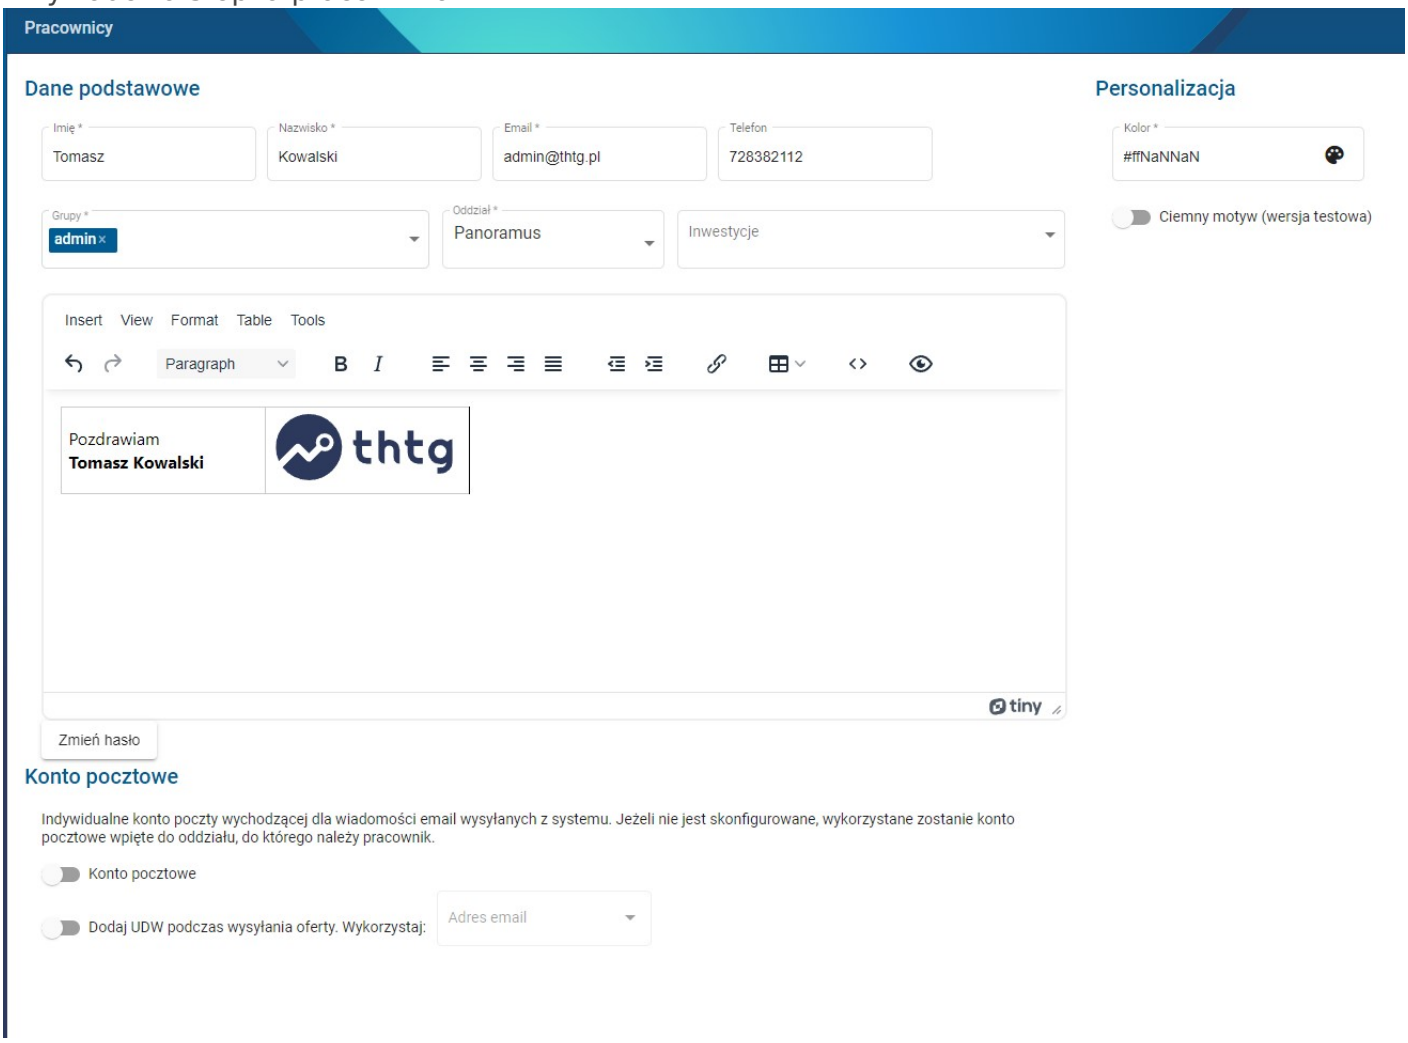

Przykładowy wygląd oferty

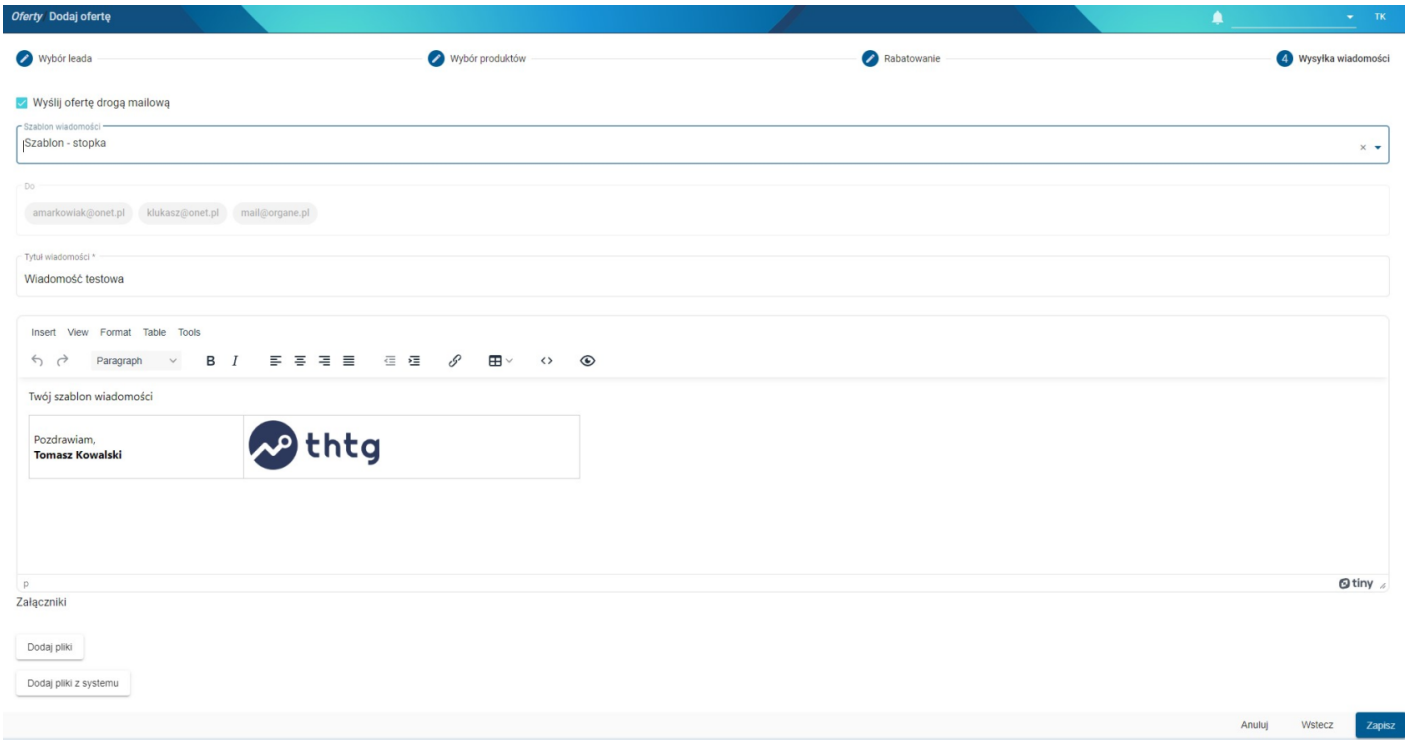

Przykładowe pola – Employee

- `{{ employee.name }}`
- `{{ employee.surname }}`
- `{{ employee.email }}`
- `{{ employee.phone }}`

Przykładowe pola – Client

- `{{ client.name }}`
- `{{ client.surname }}`
- `{{ client.displayName }}`
- `{{ client.email }}`
- `{{ client.phone }}`

Przykładowe pola – Company

- `{{ company.name }}`
- `{{ company.krs }}`

- `{{ company.regon }}`
- `{{ company.email }}`

Przykładowe pola – Investment

- `{{ investment.name }}`
- `{{ investment.getPlannedStartDate }}`
- `{{ investment.getRealEndDate }}`

Przykładowe pola – Product

- `{{ product.number }}`
- `{{ product.area }}`
- `{{ product.priceOffer }}`
- `{{ product.roomsCount }}`

Przykładowe pola – Address

- `{{ address.city }}`
- `{{ address.street }}`
- `{{ address.postalCode }}`

Dobre praktyki

- Udostępniaj tylko potrzebne dane
- System działa w sandboxie (ograniczone możliwości Twig)
- `footer()` zwraca HTML – nie używaj `escape`

Przykłady użycia

Przykład 1 – wiadomość

```
Szanowni klienci:

{% for client in clients %}
- {{ client.name | capitalize }} {{ client.surname | upper }}
{% endfor %}

Dziękujemy za zainteresowanie inwestycją {{ investment.name | title }}.

###  Przykład 2 – tabela pakietów

```html
<table>
  <thead>
    <tr>
      <td>Pakiet</td>
      <td>Pow. [m²]</td>
      <td>Ogród</td>
      <td>Cena</td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
  {% for b in productBundles %}
    <tr>
      <td>{{ b.name }}</td>
      <td>{{ b.area }}</td>
      <td>{{ b.garden }}</td>
      <td>{{ b.price }}</td>
    </tr>
  {% endfor %}
  </tbody>
</table>
```

Przykład 3 – tabela elementów

```
<table>
  <thead>
    <tr>
```
```

```
      <td>ID</td>
      <td>PIĘTRO</td>
      <td>POWIERZCHNIA</td>
      <td>CENA</td>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for element in elements %}
    <tr>
      <td>{{ element.product.number }}</td>
      <td>{{ element.product.floor }}</td>
      <td>{{ element.area }}</td>
      <td>{{ element.nettoPrice }}</td>
    </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
```

Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 10:16:58 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:08:28 CEST przez Patrycja